

Konin, dn. 11 sierpnia 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie na adres **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie** 62 – 510 Konin, ul. Przemysłowa 7 faxem pod nr 63-2499813, e-mail: kmpspkonin@psp.wlkp.pl lub złożenie osobiście oferty cenowej na wykonanie mebli do pomieszczenia biurowego.

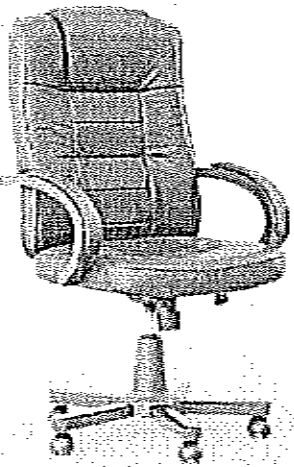
Wymagania minimalne stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
Poglądowe rozmieszczenie mebli stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
Załączone wymagania minimalne i poglądowe rozmieszczenie mebli służą jedynie do ułatwienia przygotowania projektu i wyceny wykonania mebli.

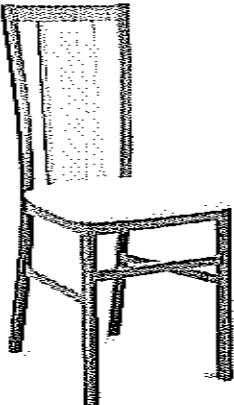
W ofercie należy przedstawić:

- cenę brutto wykonania mebli,
- termin realizacji zamówienia,
- projekt ukazujący ustawienie i wizualizację mebli.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.08.2017r.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
brzg. nsp / uc. Janusz Dębowski

L.P.	Nazwa, opis
1	<p><u>Szafa ubraniowa (narożna i prosta)</u></p> <p>Płyta wiórowa trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, drewnopodobna o grubości 18 mm. na elementy korpusowe i fronty. Powierzchnia pokryta powłoką (laminatem) CPL charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na ścieranie (użytkowanie), odpornością na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę oraz odbarwienia. Powierzchnia płyty musi być wykonana w strukturze, która rozpraszając promienie światła chroni wzrok przed zmęczeniem. Wnętrze wyposażone jest w przegrody poziome oraz drążek metalowy, zamknięte drzwiami wyposażonymi w zamek patentowy. Każde skrzydło drzwi zawieszzone na czterech zawiasach. Do otwierania służą uchwyty metalowe z wykończeniem satynowym.</p>
2	<p><u>Szafa na dokumenty</u></p> <p>Płyta wiórowa trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, drewnopodobna o grubości 18 mm. na elementy korpusowe i fronty. Powierzchnia pokryta powłoką (laminatem) CPL charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na ścieranie (użytkowanie), odpornością na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę oraz odbarwienia. Powierzchnia płyty musi być wykonana w strukturze, która rozpraszając promienie światła chroni wzrok przed zmęczeniem. Dolna część zamykana drzwiami w której należy przewidzieć przestrzeń o wymiarach 60x60x57cm (długość x wysokość x głębokość). W części środkowej przestrzeni zamykaną drzwiczkami. Pozostała część półki otwarte. W części środkowej zamykanej drzwiami przegrody poziome z możliwości reulacji wysokości zamknięte drzwiami wyposażonymi w zamek patentowy. Do otwierania służą uchwyty metalowe z wykończeniem satynowym. Rozmieszczenie poszczególnych przegród poziomych i pionowych należy zaproponować w projekcie do oferty.</p>
3	<p><u>Fotel obrotowy z zagłówkiem</u> (zdjęcie poglądowe)</p>  <p>Elegancki, skórzany. Podwyższone oparcie do wysokości głowy. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte skórą w kolorze przystosowanym do zabudowy meblowej (uzgodnione z Zamawiającym). Krzesło-kółka dostosowane do użytkowania w pomieszczeniach, w których podłoga jest pokryta panelami.</p>

4	<p>Krzeseł – szt. 8 (zdjęcie poglądowe) Konstrukcja drewniana w kolorze przystosowanym do zabudowy meblowej (uzgodnione z Zamawiającym). Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte materiałem tapicerskim w kolorze przystosowanym do zabudowy meblowej (uzgodnione z Zamawiającym). Krzesło dostosowane do użytkowania w pomieszczeniach, w których podłoga jest pokryta panelami.</p> 
5	<p>Biurko w kształcie litery L Płyta wiórowa trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, drewnopodobna przeznaczona na blaty. Powierzchnia pokryta powłoką (laminatem) CPL charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na ścieranie (użytkowanie), odpornością na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę oraz odbarwienia. Powierzchnia płyty musi być wykonana w specjalnej strukturze tzw. Biurowej, która rozpraszając promienie światła chroni wzrok przed zmęczeniem. Biurko składa się z blatu, kontenera na kółkach z szufladami oraz szafki podbiurkowej zamykanej drzwiami przesuwными. W kontenerze i szafce podbiurkowej - uchwyty metalowe z wykończeniem satynowym. Kontener i szafka podbiurkowa zamykana na zamki patentowe.</p>
6	<p>Stół narad Płyta wiórowa trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, drewnopodobna przeznaczona na blaty. Powierzchnia pokryta powłoką (laminatem) CPL charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na ścieranie (użytkowanie), odpornością na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę oraz odbarwienia. Powierzchnia płyty musi być wykonana w specjalnej strukturze tzw. Biurowej, która rozpraszając promienie światła chroni wzrok przed zmęczeniem.</p>
7	<p>Szafa - komoda Płyta wiórowa trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, drewnopodobna o grubości 18 mm. na elementy korpusowe i fronty. Powierzchnia pokryta powłoką (laminatem) CPL charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na ścieranie (użytkowanie), odpornością na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę oraz odbarwienia. Powierzchnia płyty musi być wykonana w strukturze, która rozpraszając promienie światła chroni wzrok przed zmęczeniem. W części szafki półki otwarte (bez drzwi). W części górnej zamkniętej - drzwiczki przeszkolne. Drzwiczki wyposażone w zamki patentowe. Wnętrze wyposażone jest w przegrody poziome z możliwością regulacji wysokości. Do otwierania służą uchwyty metalowe z wykończeniem satynowym. Rozmieszczenie poszczególnych przegród poziomych i pionowych należy zaproponować w projekcie do oferty.</p>

